

1. 適用範囲

本納入仕様書は、(株)ステップテクニカ製 Hi-speed Link System 及び CUnet に用いる
ハーフデュプレックス通信ケーブルについて規定する。


2. ケーブル構造表

項 目	単 位	規 格 値
対 数	対	1対(2芯)
導 体	材 質	—
	構 成	本 / mm
	導体サイズ	AWG
	外 径	mm
絶縁体	材質・色	—
	厚 さ	mm
	外 径	mm
対撚り	外 径	mm
テーピング	構 成	—
ドレイン	材 質	—
	構 成	本 / mm
テープシールド	構 成	—
ジャケット	材質・色	—
	厚 さ	mm
	外 径	mm

2	2002.3.08	7.環境項目追加
1	2001.4.02	1.適用範囲にCUnet追加
0	1999.11.12	1st Issue
Rev	Date	Description



3. ケーブル構造略図

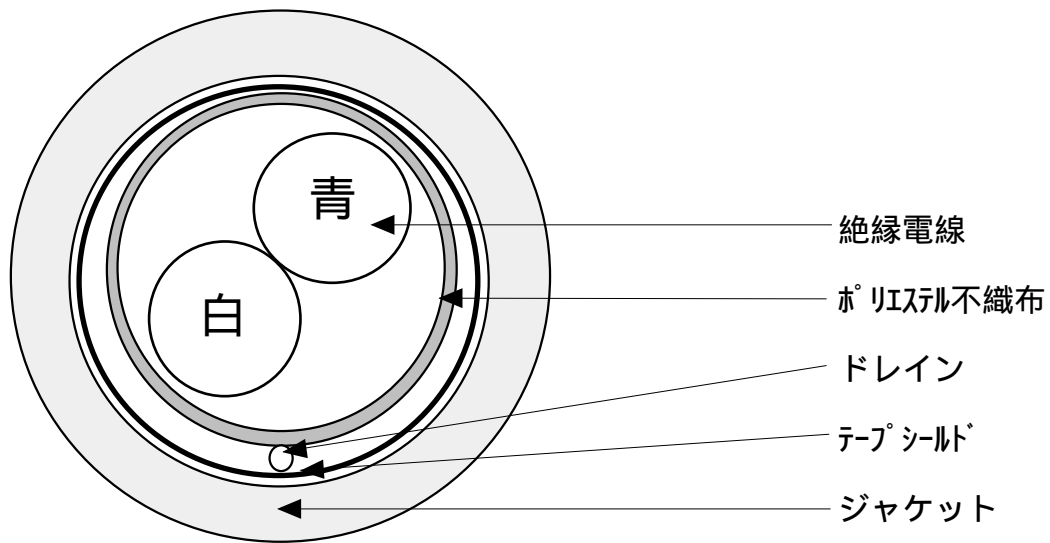

4. 電気特性

項目	単位	規格値
導体抵抗 at 20	/ km	52.4 max.
絶縁抵抗	M · km	1 min.
静電容量 at 1kHz	pF / m	40 typ.
特性インダクタンス TDR		100 typ.
耐電圧 1分間	V	A.C.350

・ 静電容量・特性インダクタンスは信号対を構成する2芯間を測定する。

5. 取得規格

UL AWM 20276 VW-1 80 30V
 ジャケット表面にスタイルナンバーを表示する。

6. 梱包

1巻200mを段ボールに梱包する。

7. 環境負荷

鉛・特定臭素系難燃剤を使用しない。

Rev	Date	Description
2	2002.3.08	7.環境項目追加
1	2001.4.02	1.適用範囲にCUnet追加
0	1999.11.12	1st Issue

